


Scheda Tecnica

Telo termoteso costituito da una membrana traslucida ad alta resistenza a base di policlururo di vinile speciale prodotta senza utilizzo di cadmio, lavorata con uno spessore di circa 0,17 mm ($\pm 10\%$), classificata ininfiammabile B-S2, d0 (secondo DM 15/03/2005 e smi).

Caratteristiche dei teli:


- la fabbricazione deve essere eseguita su misura con una riduzione variabile dal 4% al 7% rispetto alle dimensioni dell'alloggiamento;
- l'unione dei teli non deve essere inferiore ogni 200 cm., ed essere eseguita con microsaldature ad ultrasuoni con spessore 36/100);
- i teli devono essere tesati su profili in alluminio con finitura a giunto vuoto che dopo la posa rimangano a scomparsa, e resistere ad una tensione di ca. 30 kg/ml;
- permettere, in caso di necessità, il loro smontaggio e rimontaggio con l'ausilio di una spatola speciale;
- avere una resistenza al carico secondo EN ISO 527-3;
- essere totalmente impermeabili all'acqua;
- garantire durata nel tempo senza cedimenti, fessurazioni e mutazioni di colore;
- le pareti devono conservare la loro planarità, per cui potranno essere collegati con separatori speciali a doppio profilo in alluminio con finitura a giunto vuoto o invisibile;
- godere di garanzia almeno decennale, assicurata dal produttore del telo.

Architetto
Maurizio Fucarino



A

SPAZIO COMUNICAZIONE

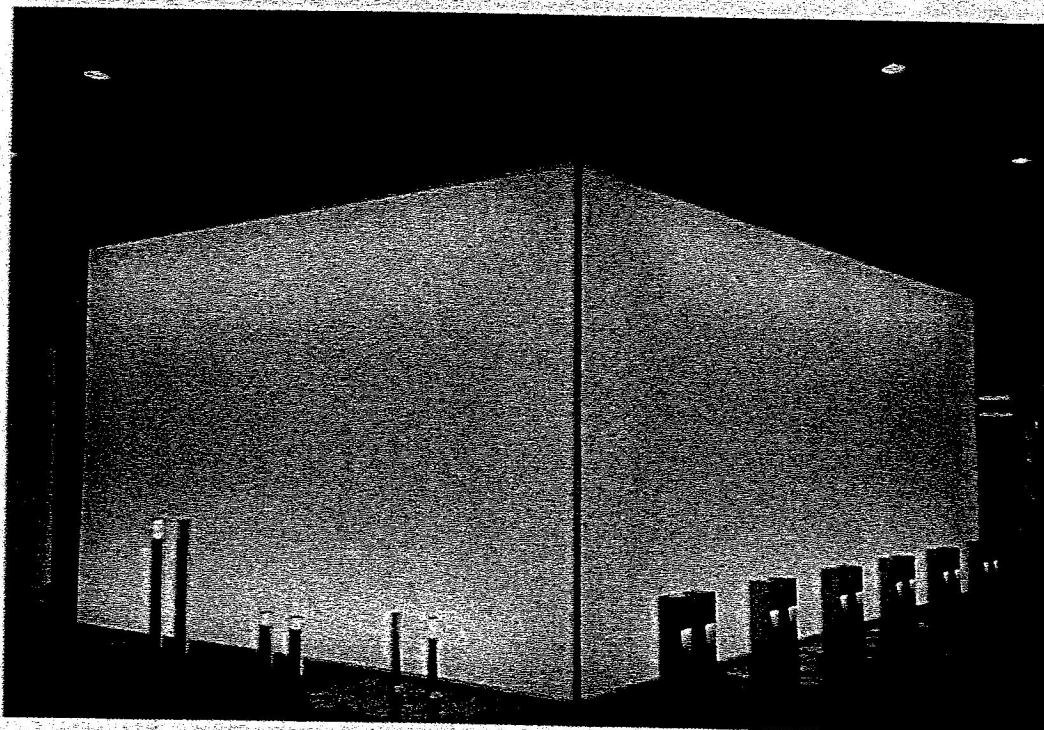

- *vista esterna tipologia prevista - effetto scatola luminosa*

Architetto
Maurizia Fucarino

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Maurizia Fucarino', written in a stylized, cursive script.