PIANO ATRIO

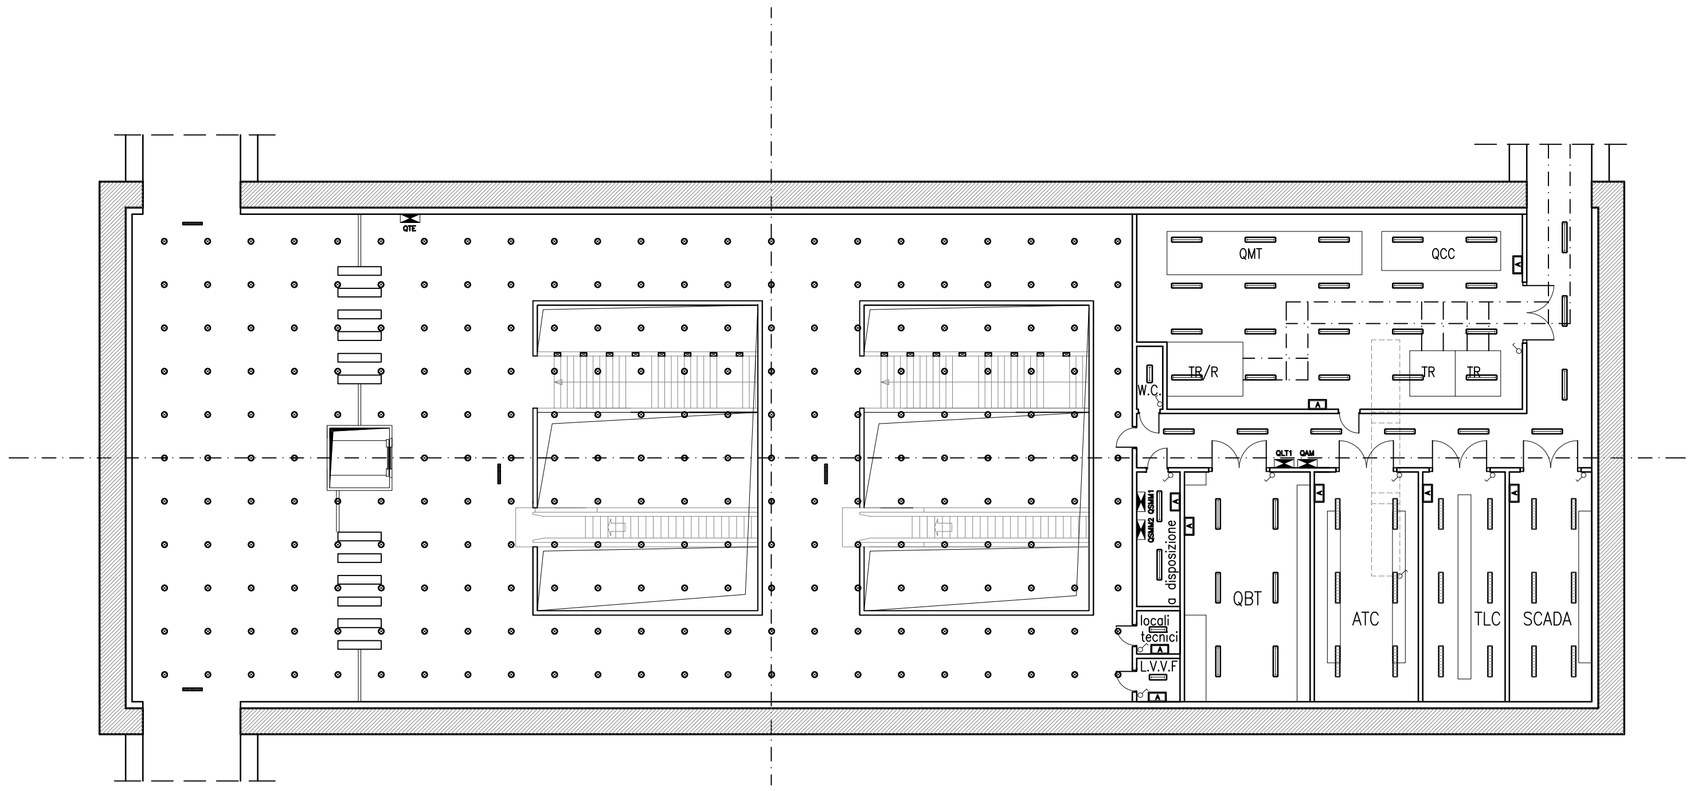

PIANO MEZZANINO

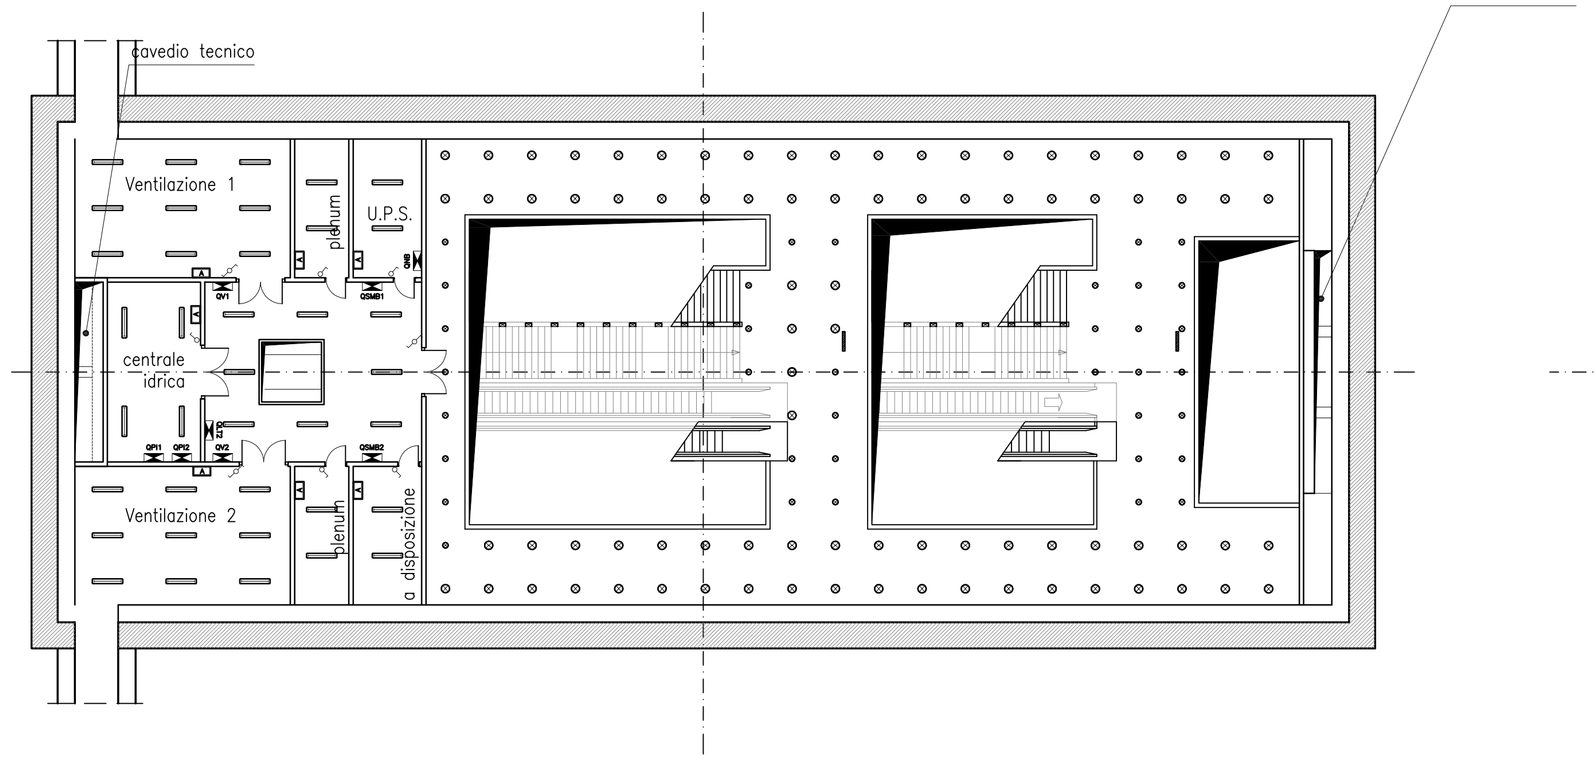

PIANO BANCHINA

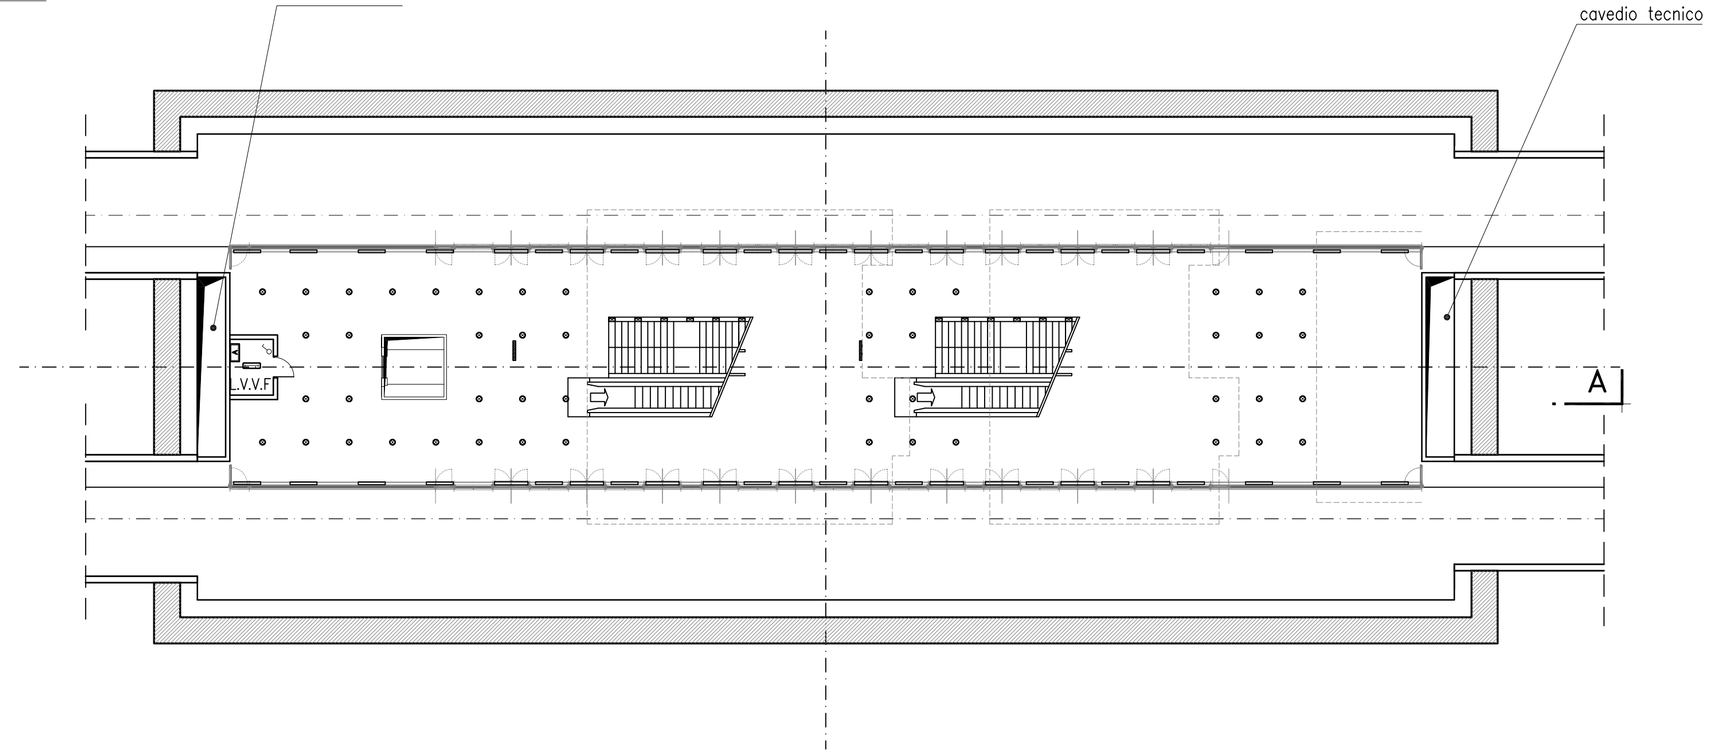

	Apparecchio downlight da incasso, per n.2 lampade fluorescenti compatte TC-D, con reattore magnetico e condensatore, grado di protezione IP44.
	Apparecchio per montaggio a plafone in locali con videoterminali, con congiti visivi severi, corpo in acciaio zincato, per n.2 tubi fluorescenti da 36W.
	Apparecchio da incasso a parete per n.1 lampada fluorescente compatta TC-F per illuminazione asimmetrica di pavimenti o gradini di scale fisse, grado di protezione IP55.
	Proiettore fisso, con scatola di montaggio, per n.2 lampade fluorescenti compatte TC-D, per illuminazione indiretta, grado di protezione IP55.
	Apparecchi stagni per tubi fluorescenti lineari ø26mm, con reattore magnetico e condensatore di rifasamento, grado di protezione IP65, classe di isolamento 2, con tubo di protezione ø37 mm in policarbonato infrangibile: – 2x58W – 2x36W
	Apparecchi illuminanti per installazione nei locali tecnici, classe di isolamento I, grado di protezione IP65, dei seguenti tipi: – 1x18W – 1x36W
	Proiettore per lampada ad ioduri metallici HIT.
	Armatura illuminante serie EVF con protezione antideflagrante EExd II C T6 per n.1 lampada fluorescente ø26 36W, custodia in lega di alluminio, vetro resistente alle alte temperature, grado di protezione IP65.
	Apparecchi di comando 16A–250V, in opera in custodie modulari IP55 (scatole per montaggio incassato oppure per montaggio a parete)
	Segnaletica luminosa a bandiera o a soffitto
	Quadro elettrico secondario
A	QUADRETTO PRESE IP67 COSTITUITO DA N.1 PRESA DI TIPO INDUSTRIALE, CON INERBLOCCO MECCANICO ED INTERRUTORE ROTATIVO, BASE PORTAFUSIBILE E FUSIBILE, IP66/67, 3P+T, 400V, 32A, COLOR ROSSO, CONTATTO DI TERRA 6h, COMPLETA DI SPINA E N.1 PRESA COME SOPRA 2P+T, 230V, 16A, COLORE BLU, CONTATTO DI TERRA 6h, COMPLETA DI SPINA.
C	QUADRETTO PRESE Eex-d COSTITUITO DA BASE PER MONTAGGIO DI PRESE ANTIDEFLAGRANTI, N.1 PRESA CON CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO Eex-d, GR IEC, CLT5, CON INTERRUTTORE NON AUTOMATICO INTERBLOCCATO, 2P+T, 250V, 16A E N.1 PRESA COME SOPRA, 3P+T, 400V, 32A.

COMMITTENTE

CITTÀ DI PALERMO

COMUNE DI PALERMO
AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

PROGETTISTA

ATI:

SYSTRA (Capogruppo Mandataria) · SYSTRA-SOTECO · INECO · LOMBARDI-REICO INGEGNERIA S.r.l. · DOMINIQUE PERRAULT ARCHITECTE

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DELLA CITTA' DI PALERMO
PRIMA LINEA
TRATTA FUNZIONALE ORETO/NOTARBARTOLO

PROGETTO PRELIMINARE

STAZIONE TIPO
SISTEMA MASSIMO INGOMBRO
IMPIANTI ELETTRICI
DISTRIBUZIONE GENERALE

COMMESSA	FASE	COMPARTO	DOCUMENTO	REV	SCALA	NOME FILE
MPA1	PP	ITC	FVDG02	0	1:200	ITC_FVDG02_0.dwg

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	AUTORIZZATO
0	AGOSTO 2006	EMISSIONE ELABORATI OPERE CIVILI PER CONSEGNA FINALE	Fabrizi	D'Apollonio	Checchi / Di Nicola	Piscitelli

PROGETTISTA