canaletta stradale prefabbricata in CAV
art. 6.4.10.4 Prezz. Regione Sicilia 2013

Scala 1: 20


0.20
0.20
0.27
0.28
0.28
0.50
0.50

muretto di sottoscarpa su tratto sterrato
Scala 1: 20

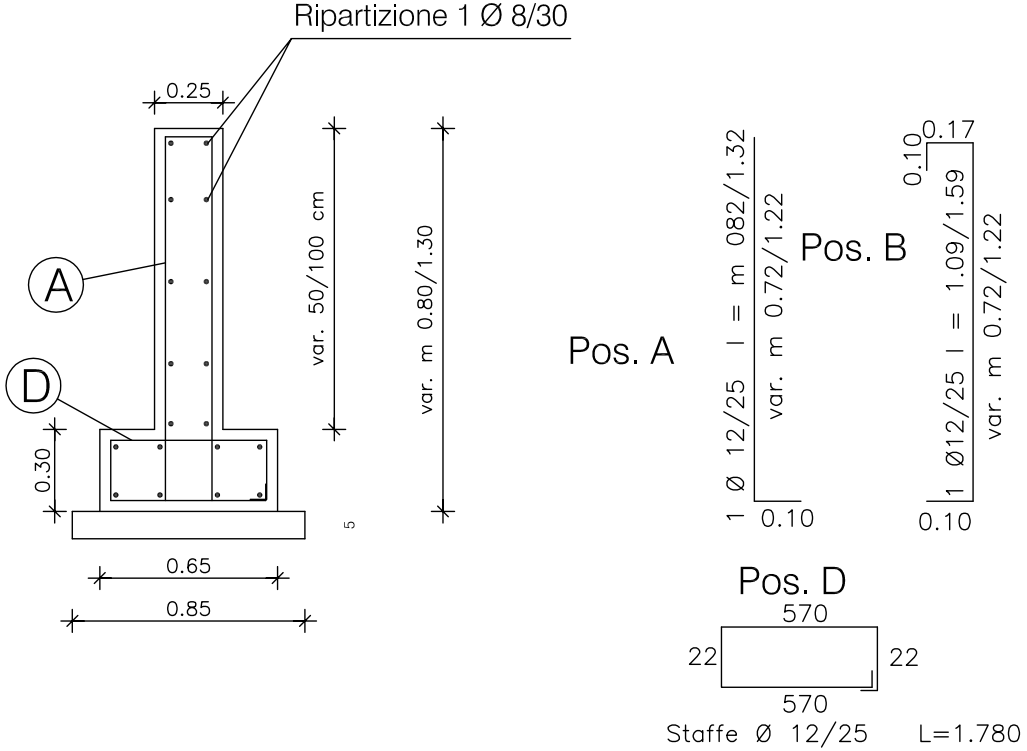
Ripartizione 1 Ø 8/30
0.25
A
D
0.30
0.65
0.85
var. 50/100 cm
var. m 0.80/1.30
5
Pos. A
1 Ø 12/25 l = m 082/1.32
var. m 0.72/1.22
0.10
Pos. B
0.10
0.17
1 Ø12/25 l = 1.09/1.59
var. m 0.72/1.22
0.10
Pos. D
570
22
22
570
Staffe Ø 12/25 L=1.780

pozzetto di ispezione e/o confluenza in CAV Ø 800 per collettore in PVC Ø 315

SEZIONE A-A

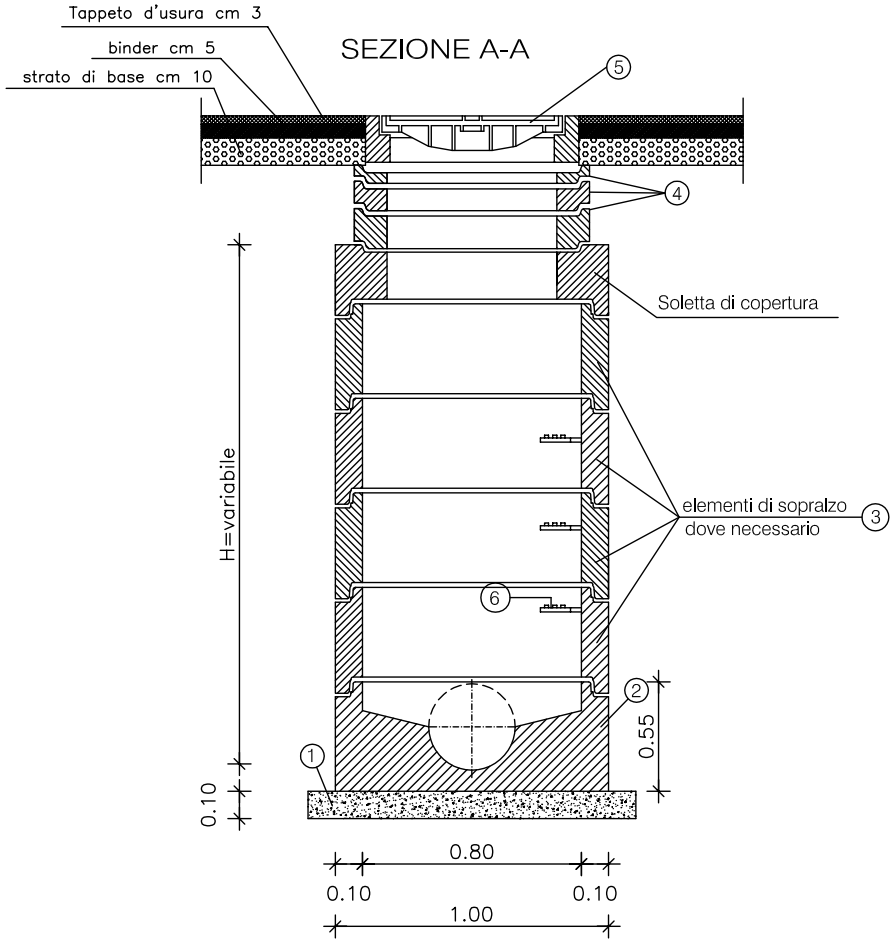
Tappeto d'usura cm 3
binder cm 5
strato di base cm 10
⑤
④
Soletta di copertura
elementi di sopralzo
dove necessario
③
⑥
②
①
H=variabile
0.55
0.10
0.80
0.10
0.10
1.00

LEGENDA

① magrone di sottofondo in opera

② base prefabbr. in CAV

③ prolunghe prefabbr. in CAV
cm 33-66-99

④ raggiungi quota prefabbr. in CAV
h = cm 5 e cm 10

⑤ chiusino circolare in ghisa sferoidale D 400

⑥ gradini antiscivolo

PIANTA



Scala 1:20

pozzetto in polipropilene o polietilene ad alta densità Ø 1000

per collettore in PVC Ø315

SEZIONE A-A

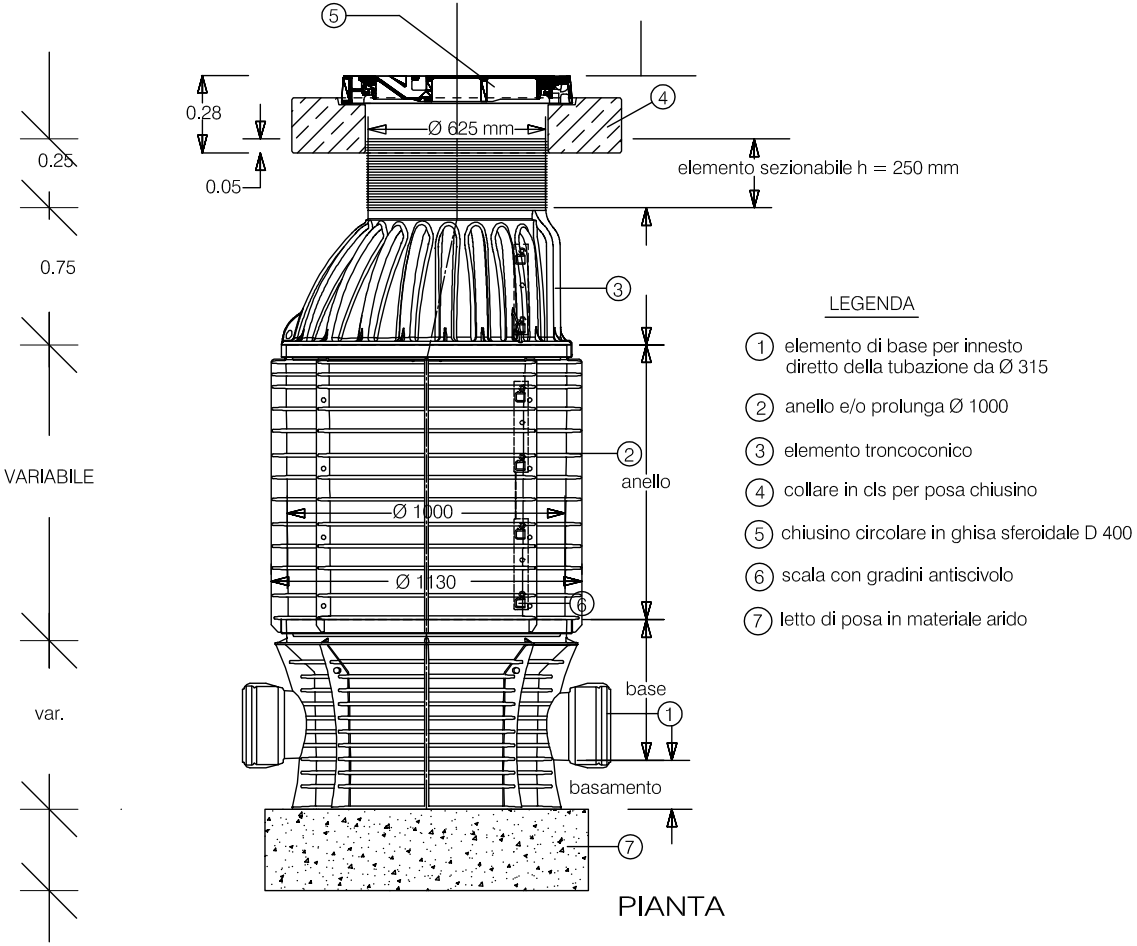
⑤
0.28
0.25
0.05
Ø 625 mm
④
elemento sezionabile h = 250 mm
0.75
③
②
anello
VARIABILE
Ø 1000
Ø 1130
⑥
base
①
var.
basamento
⑦

LEGENDA

① elemento di base per innesto diretto della tubazione da Ø 315

② anello e/o prolunga Ø 1000

③ elemento troncoconico

④ collare in cls per posa chiusino

⑤ chiusino circolare in ghisa sferoidale D 400

⑥ scala con gradini antiscivolo

⑦ letto di posa in materiale arido

PIANTA



Scala 1:20

SEZIONE DI SCAVO TIPO IN STRADA STERRATA

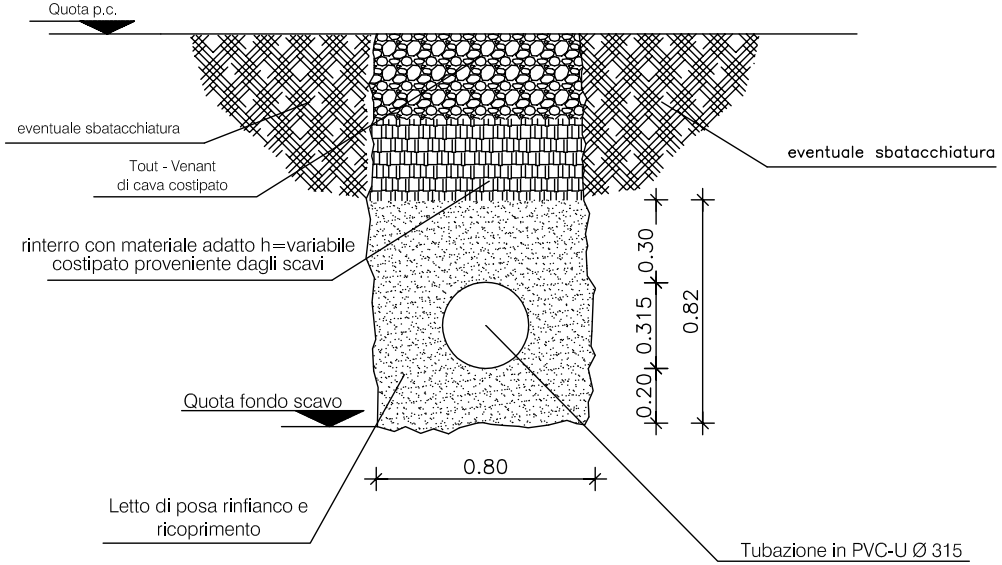
Quota p.c.
eventuale sbatacchiatura
Tout - Venant
di cava costipato
eventuale sbatacchiatura
rinterro con materiale adatto h=variabile
costipato proveniente dagli scavi
0.30
0.315
0.20
0.82
Quota fondo scavo
0.80
Letto di posa rinfianco e
ricoprimento
Tubazione in PVC-U Ø 315

SEZIONE DI SCAVO TIPO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Larghezza da scarificare come da Ordinanza Sindacale n° 1753 del 22.10.2003 di modifica ed integrazione dell'O.S. n° 757/2002, inerente le "Condizioni Generali per l'esecuzione di lavori di scavo per posa e manutenzione di reti di sottoservizi nelle sedi viarie urbane"

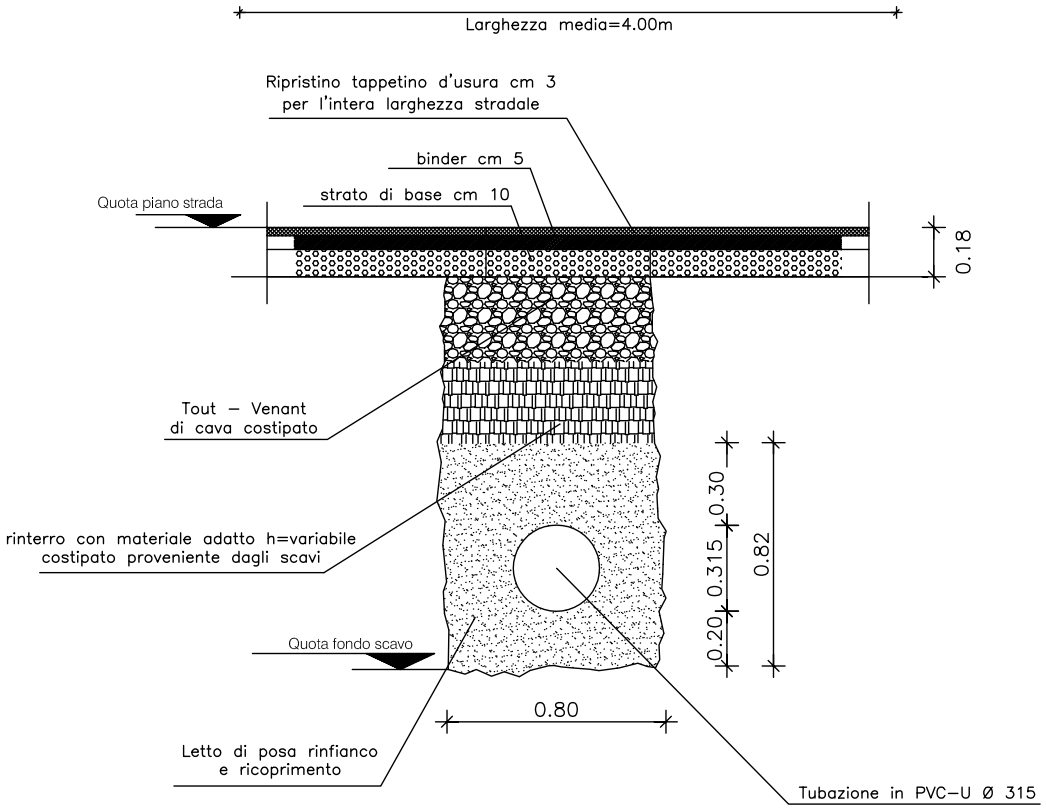
Larghezza media=4.00m
Ripristino tappetino d'usura cm 3
per l'intera larghezza stradale
binder cm 5
strato di base cm 10
Quota piano strada
0.18
Tout – Venant
di cava costipato
rinterro con materiale adatto h=variabile
costipato proveniente dagli scavi
0.30
0.315
0.20
0.82
Quota fondo scavo
0.80
Letto di posa rinfianco
e ricoprimento
Tubazione in PVC–U Ø 315

COMUNE DI PALERMO

Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture

Ufficio Servizi Pubblici a Rete e di Pubblica Utilità

LAVORI DI AMPLIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE RETE FOGNARIA NELLA VIA DELLA MIMOSA LOCALITA' "BORGO MOLARA"

Via Molara
Via della Mimosa
Via Sambucia
Via Sambucia
Via della Mimosa
Via Molara
Via Olio di Lino
Via Uccello Antonino

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA: 6	OGGETTO: *Sezioni di scavo e dettagli costruttivi*
	DATA: febbraio 2016
	SCALA: varie

Il gruppo di progettazione:

ing. Roberto Cairone (capogruppo)

esp. geom. Cerniglia Vincenzo

esp. geom. Riggio Marcello

Coord. della Sicurezza in fase progettazione:esp. geom. Seghini Giovanni

Il R.U.P.

ing. Roberto Cairone